




# hormec technic

## Tête de dosage par jetting

### Données techniques

Produits compatibles	Graisse, huile, colle, produits basse et haute viscosité
Alimentation du produit	Seringue, Dosomat 900 ou 904, SDC125D
Temps de cycle mini	250 µs
Volume dosable	0.015 à 100 mm <sup>3</sup> selon buse de dosage
Précision volumique	~ 10 %
Précision dépose	0.3 mm à 20 mm de distance 1 mm à 100 mm de distance
Distribution	Par point ou cordon
Energie	Electrique, contrôle par boîtier
Dimensions	60 x 90 x10 mm
Poids	0.2 kg
Remarque	Combinaison optimale avec système de dégazage

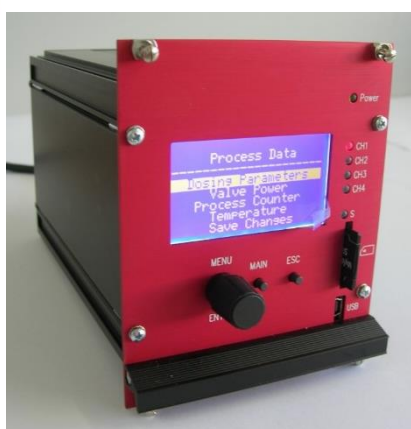

### Avantages

- Tête chauffante jusqu'à 100° pour contrôle de la viscosité, équipée d'un répartiteur de chaleur
- Cadences élevées
- Volume dosable mini très petit
- Position de la tête verticale, horizontale, ou inclinée
- Aucun contact avec la pièce

Les données sont fournies à titre indicatif et peuvent varier selon le produit à doser

#### Siège

Hormec Technic sa - Keltenstrasse 1 - CH-2563 Ipsach | +41 32 332 20 00 - info@hormec.com

#### France

Alain Travostino - 27 rue Nationale - F-25680 Romain | 06 35 02 37 92 - a.travostino@hormec.com