



hormec technic SA

DosoSpin 100

***Auftragen von dünnen Schichten in Bohrungen,
Sacklöcher, zylindrische oder konische Hülsen***

***Dispensing of thin films in bores, pocket holes,
conical holes or cylindrical tube***

Produktarten: Wasser, Öl, Flüssigkeit, Anaeroben oder
Cyanoacrylat Kleber, Silikon Gel, Fett

Genau kontrolliertes Volumen der zu dosierenden Masse

Innendurchmesser: Ø 8 mm bis Ø 100 mm

Länge: 1 mm bis 100 mm

Beschichtungen von 0.03 mm bis 1 mm oder mehr

Andere Werte auf Anfrage

Programmierbar für Ganz- oder Teilbeschichtung

Schnelle Taktzeit

Type of medium: water, oil, solvent, anaerobe or cyanoacrylate
adhesive, silicon gel, grease

Accurate and controlled volume of the dispensed medium

Inner side diameter of the part: Ø8 mm up to Ø 100 mm


Length / Depth: 1mm up to 100 mm

Film thickness: from 0.03 mm up to 1 mm or more

Other values upon request

One shot or continuous dispensing mode

Fast cycle time

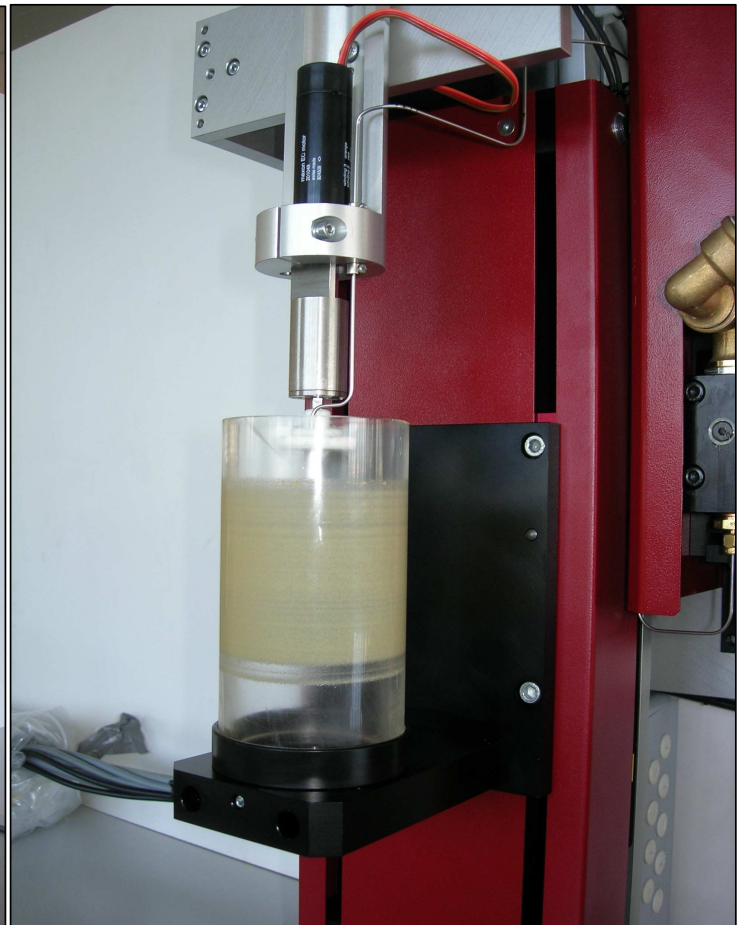

hormec technic sa - Keltenstrasse 1 - CH-2563 Ipsach Switzerland

email: hormectechnic@bluewin.ch

phone: + 41 32 332 20 00

fax: + 41 32 332 20 20

www.hormectechnic.com